

Сучасна стрілецька зброя ЗСУ

5,45-мм пістолет самозарядний малогабаритний (ПСМ)



Радянський самозарядний пістолет ПСМ, під набій 5,45×18 мм, був розроблений у 1969 році.

5,45 мм пістолет ПСМ зразка 1976 року



Напівавтоматичний пістолет прихованого носіння, призначений для озброєння вищих армійських командирів і оперативників МВС і КДБ.

Станом на 2021 рік перебуває на озброєні Збройних Сил України, як особиста зброя генералів.

9-мм пістолет Макарова (ПМ)



ПМ є особистою зброєю нападу та захисту, призначеною для ураження противника на невеликих відстанях.



Радянський самозарядний пістолет ПМ, під набій 9х18 мм, був розроблений у 1948 році та прийнятий на озброєння Збройних сил та правоохоронних структур СРСР у 1951 році. Станом на 2021 рік перебуває на озброєнні Збройних Сил України.

ПМ 9 мм пістолет системи Макарова та обойма



Розроблений під вітчизняний пістолетний патрон по конкурсу, об'явленому в 1945 р. Кращі результати показав пістолет Макарова, який був прийнятий на озброєння в 1951р. замість пістолета ТТ. Пістолет Макарова має менші масу та розміри, ніж пістолет ТТ, володіє кращими бойовими можливостями, високою надійністю та влучністю. Пістолет ПМ залишається одним з найкращих зразків бойової зброї цього виду.

9-мм пістолет «Форт-14 ТП» (тактичний пістолетний комплекс)



- **«Форт-14ТП» – самозарядний пістолет під набій 9x18 мм Makarov.**
- **«Форт-14ТП» має збільшену лінію прицілювання, що підвищує показники точності стрільби. Конструкція пістолета передбачає можливість приєднання пристрою для зниження рівня звуку пострілу, а також передбачені планки Пікатінні, на які встановлюється тактичний ліхтар та лазерний цільовказівник.**



Пістолет «Форт-14ТП» може бути укомплектований магазином збільшеної ємності на 24 набої.

У 2014 році «Форт-14ТП» прийнятий на озброєння ЗСУ. Надходить до розвідувальних підрозділів.

Виробляється з 2003 року НВО «Форт» Україна.

9-мм пістолет «Форт-17»



- «Форт-17» – самозарядний пістолет під набій 9x18 мм Makarov (9×17 мм Kurz) є сучасною модифікацією пістолета Форт-12.
- Полегшена, моноблочна, нероз'ємна рамка, виготовлена з високоякісного полімеру, дозволяє зберегти вогневу міць пістолета при зниженні його маси. У нижній передній частині рамки розміщена планка Пікатіні, на яку можна встановити лазерний цілевказівник та тактичний ліхтар. Завдяки змінним затильникам рукоятки можна підібрати форму та розміри рукоятки у відповідності з анатомічними особливостями руки стрільця.



Пістолет передбачає додаткову модифікацію для утримання лівою рукою.

У 2014 році «Форт-17» прийнятий на озброєння ЗСУ.

Виробляється з 2004 року науково-виробничим об'єднанням НВО «Форт» Україна.

Тактико технічні характеристики пістолетів

Характеристика	ПСМ	ПМ	Форт-14ТП	Форт-17
Калібр, мм:	5,45	9	9	9
Набій:	5,45x18	9x18	9x18 / 9x19	9x18 / 9x17
Початкова швидкість польоту кулі, м/с:	315	315	335	320 / 300
Практична швидкострільність, пострілів/хв.:	30	30	40-50	40
Прицільна дальність, м:	25	50	50	25 / 30
Ефективна дальність, м:	25	50	25	25
Місткість магазину, патронів:	8	8	16/24	15 / 16
Вага пістолета зі спорядженим магазином, г:	500	810	920 (без набоїв)	680 (без набоїв)
Довжина ствола, мм:	84,6	93,5	123,5	97
Загальна довжина, мм:	155	161,5	210	179
Висота, мм:	106	126,75	140	131
Ширина, мм:	18	29,4	33	35
Нарізи, шт:	6	4	6	6

5,45-мм Автомат АК 74 (АКС 74, АК 74Н, АКС 74Н), АК 74М




5,45-мм автомат Калашникова АК-74 є індивідуальною зброєю та призначений для знищення живої сили та ураження вогневих засобів противника.

7,62 автомат АКМ



Автомат АК-74 є подальшим розвитком АКМ, який у 1959 році змінив АК під набій 7,62×39 мм.

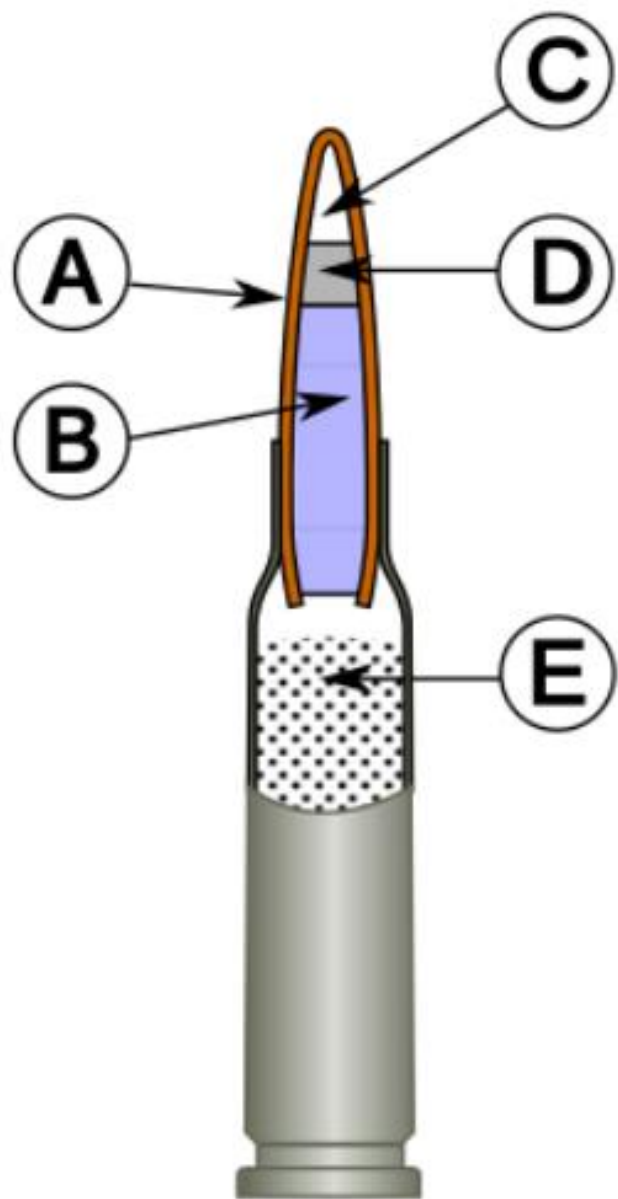

Разрез патрона (А —
металлическая оболочка, В —
стальной сердечник, С — полость,
D — свинцовая вставка, E —
пороховой заряд, **капсюль** не
показан)





AK

AKS



AKM



AKMS



AK-74

AKS-74

AK-74M

Уніфікований комплекс, що включав чотири базові моделі автомата Калашникова (AK-74, AKS-74, AK-74H, AKS-74H) було прийнято на озброєння Радянської армії 1974 року.

На сьогоднішній день АК 74 і його модифікації залишається найчисельнішою індивідуальною зброєю у військах ЗСУ.



М4 (автоматична гвинтівка) — Вікіпедія

[Перейти >](#)

Зброя сучасних натовських стандартів виготовляється з легких і водночас міцних та витривалих матеріалів. Стеля настрілу стандартної штурмової гвинтівки сьогодні становить близько 35 тисяч пострілів, і цей стандарт зростає. АК-74М сьогодні може дозволити собі настріл у 10-12 тисяч пострілів.



М16 (винтовка) — Википедия

Перейти >

Кольтовський карабін М4, створений з урахуванням М-16.

5,45 автомат АКС 74 У



- **АКС-74У** (рос. *Автомат Калашникова складной образца 1974 года укороченый*) — автомат Калашникова зі складаним прикладом та вкороченим стволом, розроблявся як більш мобільний варіант штатного АК-74, і є по суті карабіном на його базі.



У 1980 році був прийнятий на оброєння військ радянської армії

Призначення

- озброїти екіпажі бойових машин, авіатехніки, артилерійські розрахунки, десант, інженерні війська.
- війська, які АК-74 не влаштовував своїми габаритами, але у той самий час він мав бути максимально уніфікованим з останнім.
- АКС-74У є вдалою зброєю, хоча у плані влучності та дальності стрільби він програє АК-74, що передбачувано. Також, окрім армії, АКС-74У використовується в органах МВС та спецслужбах.



AKS-74У — Википедия

[Перейти >](#)

Сьогодні в Україні автомат знятий зі зберігання, але широко використовується в військах та в зоні АТО,

Тактико технічні характеристики автоматів Калашникова

Характеристики	АКМ	АК-74	АКС-74У
Калібр ствола, мм (патрон)	7,62 (7,62x39)	5,45 (5,45x39)	5,45 (5,45x39)
Прицільна дальність стрільби, м	1000	1000	500
Ефективність вогню, м			
По одиночних та(повітряних) цілях	500	500	400
По наземних групових цілях	до 800	до 1000	до 800
Дальність прямого пострілу, м:			
по грудній (нерухомій) цілі	350	440	360
по ростовій (рухомій) цілі	525	625	
Темп стрільби, пострілів/хв.	600	600	700
Бойова швидкострільність: одиночними чергами	до 40 до 100	до 40 до 100	до 40 до 100
Гранична дальність польоту кулі	3000	3150	2900
Убивча дальність кулі, м	1500	1350	1100
Початкова швидкість кулі, м/с	715	900	735
Місткість магазину	30	30	30 / 45
Довжина ствола, мм	415	415	206,5
Довжина прицільної лінії, мм	378	378	235
Довжина, м	0,88	0,943	0,73
... зі складеним прикладом	0,64 (АКМС)	0,704	0,49
... з багнетом	1,020	1,089	-
Вага, кг: ... неспорядженого	2,93	3,07	2,485(б/м)
... спорядженого / з набоями (30)	3,14 / 3,63	3.30/3.60	2,685 /3,00
... багнету / з піхвами	0,280 / 0,450	320/490	-
Вага патрону, г	16,2	10,2	10,2

Штурмова гвинтівка (автомат) «Форт-221» (222, 223, 224)




TAR-21

[Перейти >](#)

Штурмова гвинтівка «Форт-221» під набій 5,56x45 та 5,45x39 мм – особиста автоматична зброя, призначена для ураження противника на відстані до 500 метрів.

Виробляється на НВО «Форт», є ліцензійною версією ізраїльської штурмової гвинтівки TAR-21.

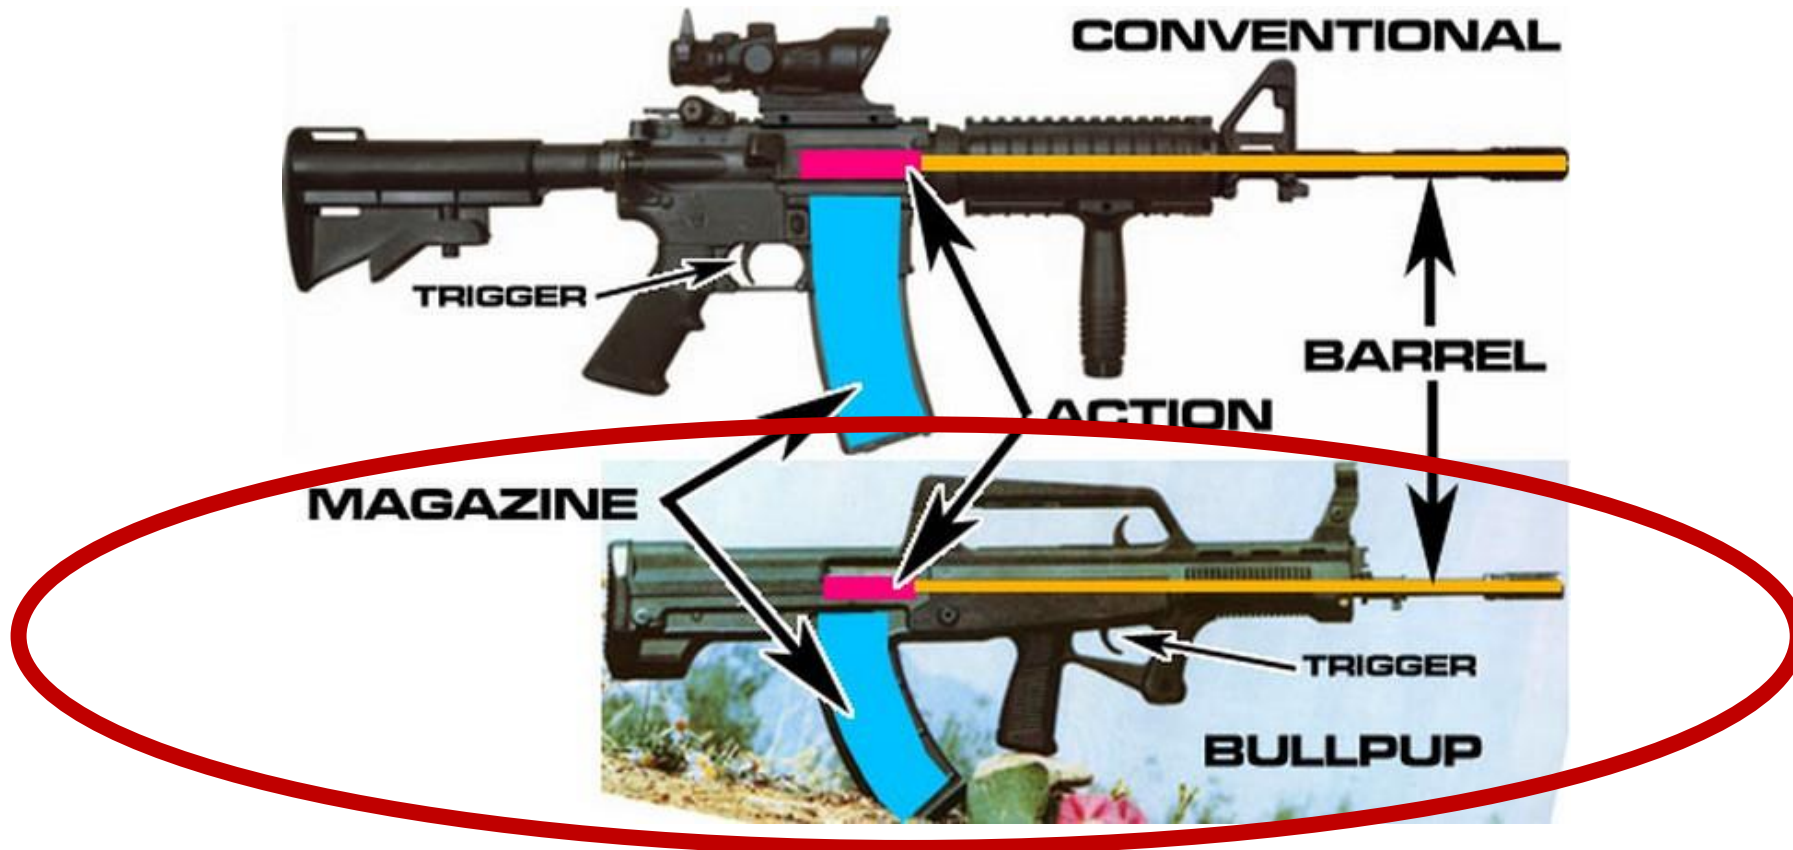

Гвинтівка скомпонована за схемою bullpup

→ передбачає розташування ударно-спускового механізму та магазину в прикладі позаду спускового гачка.

- дозволило зменшити габарити зброї, не зменшуючи довжини ствола
- за рахунок зміщення центру ваги, зброя стала більш «стійкою» під час стрільби,
- покращило точність та купчаність автоматичного режиму вогню
- більш зручним став процес перезаряджання, особливо це відчутно в умовах обмеженого простору.



Конструкція зброї передбачає зручне поводження як для правші, так і для шульги. А саме:

- передбачені два взаємозамінних варіанти затворів, що забезпечують викид стріляних гільз на праву або на ліву сторону, для чого в корпусі зроблені два вікна для викиду стріляних гільз;
- рукоятка заряджання зазвичай розташована зліва над цівкою, але вирізи під неї також зроблені по обох сторонах, а під час стрільби рукоятка не рухається;
- запобіжник-перевідник режимів стрільби розташований над пістолетною рукояткою по обидві сторони зброї.

Штурмова гвинтівка (автомат) «Форт-221» (222, 223, 224)



Зброя може бути укомплектована

- тактичним ліхтарем,
- лазерним цілевказівником,
- оптичним прицілом з 3-х або 4-х кратним збільшенням,
- приладом нічного бачення для встановлення яких на верхній частині корпусу розміщено уніфіковане кріплення «рейка Пікатіні».



Пістолет-кулемет «Форт-224»

[Перейти >](#)

Модефікації:

- **Форт-222** — з подовженим стволом та сошками
- **Форт-223** — укорочена версія
- **Форт-224** — субкомпактна версія 9 мм пістолет-кулемет (довжина 580 мм, довжина ствола - 330 мм)



Пістолет-кулемет «Форт-224»

[Перейти >](#)

В 2014 році штурмова гвинтівка **Форт-221** та пістолет-кулемет **Форт-224** були прийняті на озброєння ЗСУ.

Тактико-технічні характеристики «Форт-221» та «Форт-224»

Характеристика	«Форт-221»		«Форт-224»
Калібр, мм:	5,56	5,45	9
Набій:	5,56x45	5,45x39	9x19
Вага з порожнім магазином, кг:	3,9	3,9	3,6
Довжина, мм:	725 / 684 / 645		580
Довжина ствола, мм:	468 / 419 / 380		330
Ємність магазину, набоїв:	30	30	32
Прицільна дальність, м:	500	500	200
Початкова швидкість польоту кулі, м/с:	860-910	600-720	370-420
Темп стрільби, пострілів/хв:	700-1000	500-900	800-1200
Нарізи:	6	6	6

Штурмова гвинтівка (автомат) Вулкан-М або «Малюк»




«Малюк» - модернізація ТОВ «Інтерпроінвест» (Київ) автомату Калашникова за схемою булпап. Серійне виробництво на ДП «Красилівський агрегатний завод».



Зброю оснащено трьома рейками Пікатіні - для встановлення додаткових оптичних і механічних пристроїв, зокрема прицілу, рукоятки, сошок тощо. Також на «Малюк» кріпиться і швидкознімний глушник.

Система охолодження ствола

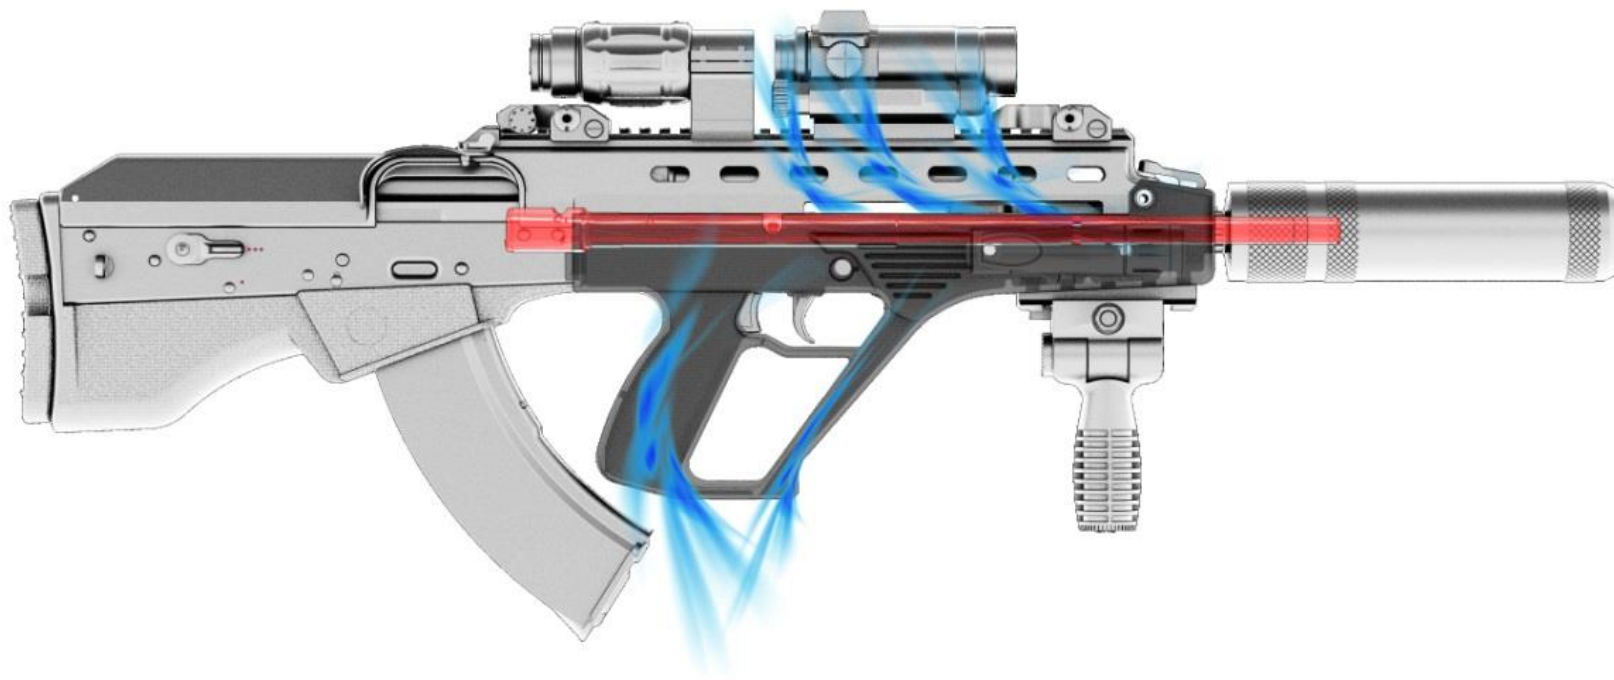

Завдяки конвекційній системі відводу тепла від ствола, його ресурс збільшений більш ніж у два рази у порівнянні з автоматом Калашникова.



Передбачена можливість використання зброї, як лівою, так і правою рукою. Ручка зведення затвору при стрільбі не рухається. У порівнянні з АК у «Малюка» значно менша віддача. Його можна обслуговувати однією рукою: знімати із запобіжника, вести вогонь, міняти магазин та перезаряджати.



Бесшумная винтовка ШЕПОТ и штурмовая винтовка
МАЛЮК (ВУЛКАН-М). Обзор и видео испытаний.

Смотре

У 2015-16 роках автомат пройшов комплекс державних випробувань та дослідну експлуатацію у військах (в частинах ССО) в тому числі в зоні АТО.



**ТЕХНІКА
ВІЙНИ**

У жовтні 2017 року спеціальний автомат «Вулкан» було прийнято на озброєння ЗСУ.

Штурмова гвинтівка M4 carbine



M4 з оптикою.



M4 з підствольним гранатометом 
M203 після пострілу. Видно гільзу в польоті.

- M4** (Carbine, 5.56mm: M4) — від ранніх версій [M16](#),
→ вкорочена і полегшена версія M16A2, повторює на 80 %
→ напівавтоматичний режим вогню і вогонь відсічками по 3 патрони,
→ M4A1 відрізняється повністю автоматичного режиму стрільби і знімної ручки на рейці Пікатіні.
→ M4 відрізняється від M16A2 телескопічним [прикладом](#).

M4 (автоматичний карабін)



Colt M4

Тип Автоматична гвинтівка

Походження  США

Історія використання

На озброєнні 1992 рік — сучасність

Оператори США та ще близько 50 країн у всьому світі

Війни Війна в Афганістані, Війна в Іраку

Історія виробництва

Розробник Colt's Manufacturing Company

Розроблено 1992

M4 Carbine – model WAC-47



Карабін WAC-47 під калібр 7,62 мм

Тип штурмова гвинтівка

Походження  Україна

Характеристики

Вага 3110 г

Довжина 840 мм

Довжина **ствола** 406 мм (16")

Набій 7,62x39 мм

Калібр 7,62 мм

Дульна швидкість 884 м/с

Дальність вогню

Ефективна 600 м

Система живлення 30 набоїв

Тактико-технічні характеристики Вулкан-М або «Малюк» та M4 carabine WAC-47

Характеристика	«Малюк»		M4 WAC-47
Калібр, мм (набій):	5,45x39	7,62x39	7,62x39
Принцип дії:	відведення порохових газів, поворотний затвор		
Вага з порожнім магазином, кг:	3,2	3,2	3,11
Довжина, мм:	712	712	840
Довжина ствола, мм:	415	415	406
Ємність магазину, набоїв:	30	30	30
Прицільна дальність, м:	1000	1000	
Початкова швидкість польоту кулі, м/с:	900	715	884
Дальність прямого пострілу по грудній мішені, м:	460	340	
Ефективна дальність стрільби, м			600
Нарізи:	4	4	

7,62-мм снайперська гвинтівка Драгунова (СВД)



7,62-мм снайперська гвинтівка Драгунова (СВД) є індивідуальною зброєю снайперів, призначена для ураження живої сили противника.



Розроблена в 1958–1963 роках,

→ **виробляється** Іжевським машинобудівним заводом (СРСР/РФ).

Первинно **тактична роль** гвинтівки СВД відрізнялась від традиційної ролі снайперської.

→ слугувала для збільшення дальності ефективного вогню за межами можливостей автоматів, до відстаней в 600-700 метрів.

Використання СВД в якості саме снайперської гвинтівки

→ відсутність спеціального озброєння цього класу.



Марксмени (піхотні снайпери) в українській армії

[Перейти >](#)

Сьогодні стрілець озброєний СВД - «піхотний снайпер» – фахівець з точної стрільби, на малій та середній дистанціях. Який, як правило, діє у складі свого підрозділу.



СВД є самозарядною зброєю з газовідвідною автоматикою. Всі варіанти гвинтівки оснащені відкритим прицільним пристроєм у вигляді мушки в намушнику і регульованого цілика та кронштейном для встановлення оптичного прицілу ПСО-1 (штатний з кратністю 4X). Можуть встановлюватися нічні приціли НСПУ-3 або НСПУМ.




Для стрільби з СВД застосовуються гвинтівкові патрони 7,62×54R зі звичайними, трасувальними або бронебійно-запалювальними кулями, а також **снайперські патрони** (7Н1, 7Н14).

Нормальна кучність



Явно відхилена пробоїна

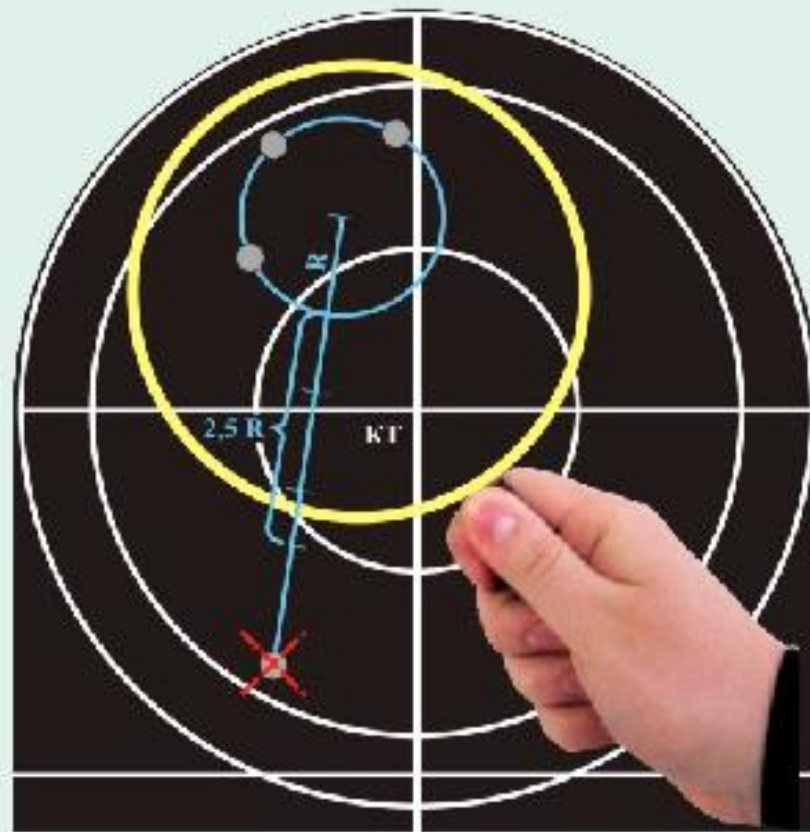

Кучність бою гвинтівки визнається нормальною, якщо з відкритого прицілу зі 100 метрів серія з чотирьох пострілів вкладається в коло діаметром 8 см (Настанова зі стрілецької справи. 7,62-мм снайперська гвинтівка СВД).

7,62-мм снайперська гвинтівка ВТ APR308




7,62 мм снайперська гвинтівка ВТ APR308 є індивідуальною зброєю снайперів, призначена для ураження живої сили противника на середніх та великих відстанях.

Розроблена та виробляється **Brügger & Thomet** (Тун, Швейцарія) з 2003 року.



Високоточна гвинтівка

- не втрачає своїх тактико-технічних характеристик в суворих умовах реальних бойових дій.
 - гвинтівки сімейства APR мають модульну (каркасну) конструкцію.
- Основним елементом конструкції є
- нижня частина ствольної коробки, до якої кріпиться решта елементів (модулів).

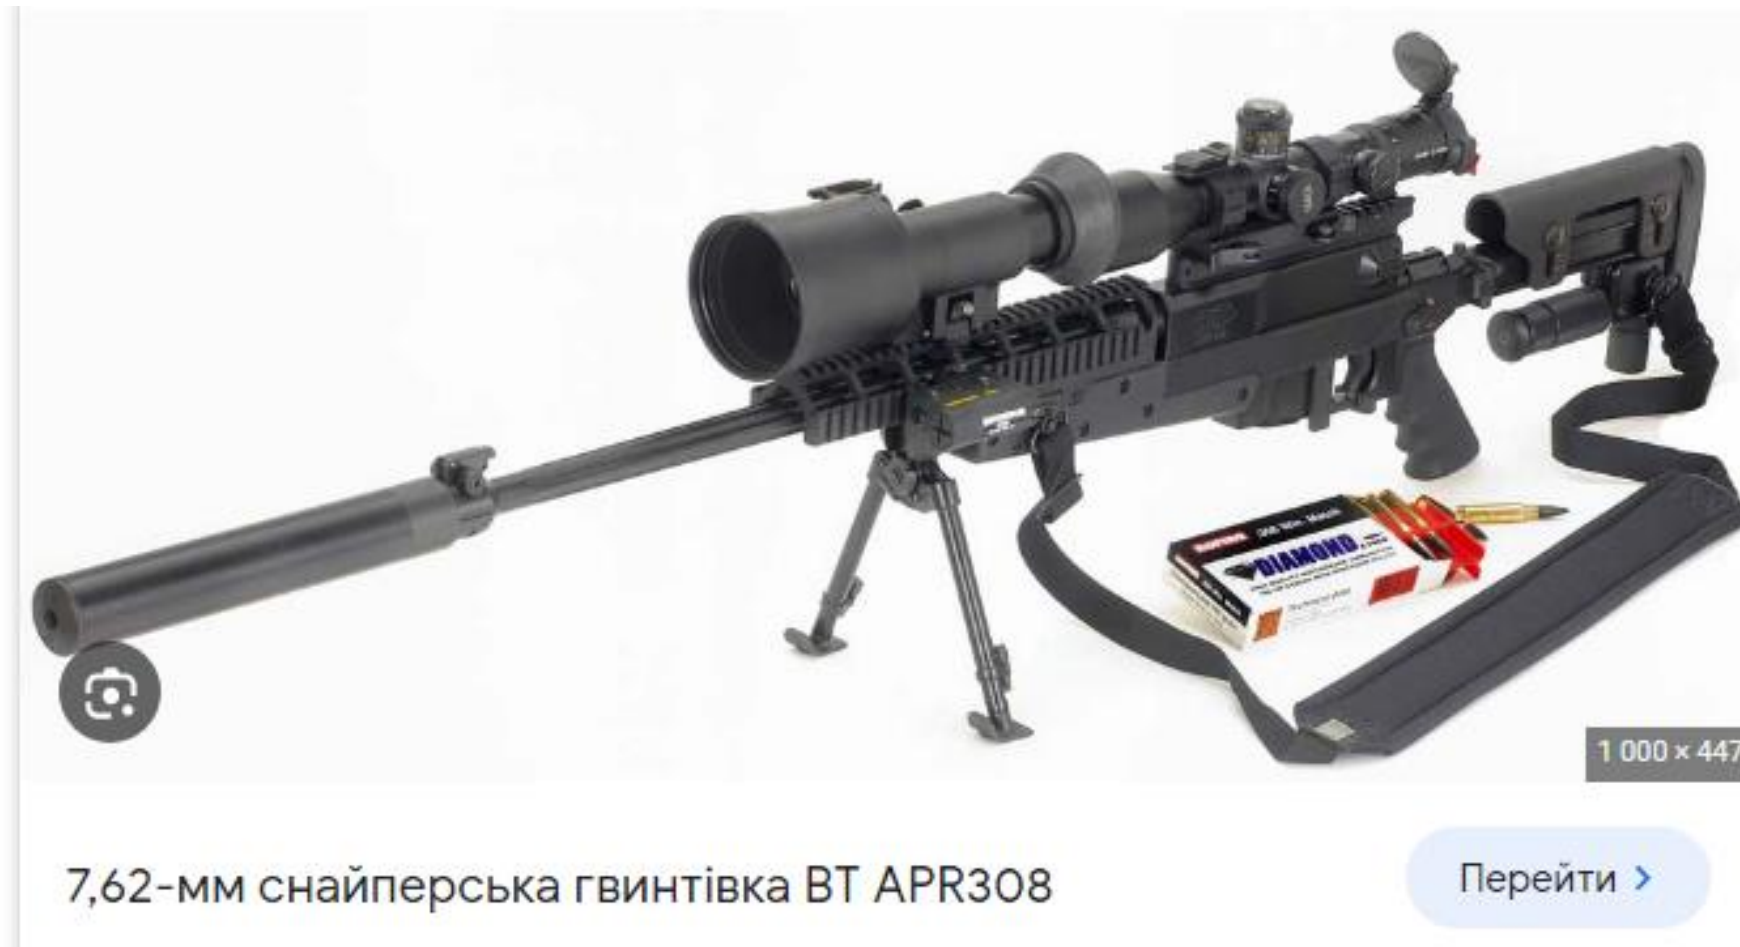

7,62-мм снайперська гвинтівка BT APR308

[Перейти >](#)

Приклад складаний з можливістю індивідуального регулювання, має додаткову складну опору («третя нога»), яка також регулюється по висоті.

Конструктивно робота **затвору** сприяє швидкій стрільбі.

Ствол закріплений консольно, що також сприяє точності стрільби.



На верхній частині ствольної коробки знаходиться **планка Пікатіні** для кріплення оптичного та інших прицільних пристроїв (в рейку вбудований і резервний приціл відкритого типу)



7,62 × 51 мм НАТО — Википедия



7.62x51 — первый НАТОвский

[Перейти](#)

Гвинтівка APR308 призначена для стрільби набоями 7,62×51мм НАТО (.308 Winchester). Тому була **прийнята на озброєння ЗСУ** разом з комплексом набоїв 7,62x51.

7,62-мм снайперська гвинтівка UAR-10



UAR-10 індивідуальною зброєю піхотних снайперів, призначена для ураження живої сили противника. Модульна напівавтоматична снайперська гвинтівка з автоматикою на основі відведення порохових газів **виробництва** ТОВ «Зброяр» (ліцензійне виробництво американської гвинтівки AR-10)



Український арсенал: снайперська гвинтівка UR-10 –

[Перейти >](#)

Зручна конструкція гвинтівки передбачає можливість розкладання на дві частини, що дозволяє зменшити її габарити та забезпечує компактність при транспортуванні.

Снайперська гвинтівка UAR-10M



Будова **ствола** гарантує його ресурс до 7000 пострілів, а конструкція кріплення забезпечує стабільність пристрілювання з розсіюванням від точки прицілювання до 3 см.

Ударно-спусковий механізм передбачає лише одиночний режим та оптимізований для точної стрільби.



Верхня частина ствольної коробки та цівка обладнані рейками Пікатінні для встановлення прицільних пристосувань та інших тактичних аксесуарів.



Для зниження рівня звуку та спалаху під час пострілу гвинтівка може оснащуватися **глушником**. Також вона забезпечена **прикладом** MagPul PRS з регульованою щогою і висувним потиличником.



[308 Winchester — Вікіпедія](#)

Калібр гвинтівки 7,62 під набої 7,62×51 мм (.308 Winchester), що відповідає стандарту НАТО.



UAR-10 вже стала звичною у ЗСУ



СВД – снайперська гвинтівка Драгунова, яка була прийнята на озброєння в СРСР у 1963 р.

У 2018 році UAR-10 прийняли на озброєння в ЗСУ, з метою повної заміни СВД.

ТТХ снайперських гвинтівок 7,62


Характеристика	СВД	ВТ APR308	UAR 10
Калібр, мм (набій):	7,62×54	7,62×51	7,62×51
Принцип дії:	самозарядна	неавтоматична	самозарядна
Вага з прицілом (з глушником) кг:	4,3	8,25 (9,15)	5,5
Вага штатного прицілу, кг:	0,58	1,235	-
Довжина гвинтівки (з глушником), см:	122,5	113,9 (133)	103/124
Довжина ствола, мм:	620	610	508/660
Початкова швидкість польоту кулі, м/с:	830	800	780/810
Ефективна дальність ураження, м:	800	600/1000	800
Прицільна дальність, м:	1000/1300	1000	900/1200
Бойова швидкострільність, пострілів/хв.:	30		21
Ємність магазина, патронів:	10	10	10/20
Кучність стрільби на 100м, см	8	2	3

12,7 мм снайперська гвинтівка СГМ-12,7



СГМ - 12,7 — великокаліберна снайперська гвинтівка калібру 12,7×108 мм

Виробник: ПАТ «Завод «Маяк» (Київ, Україна)

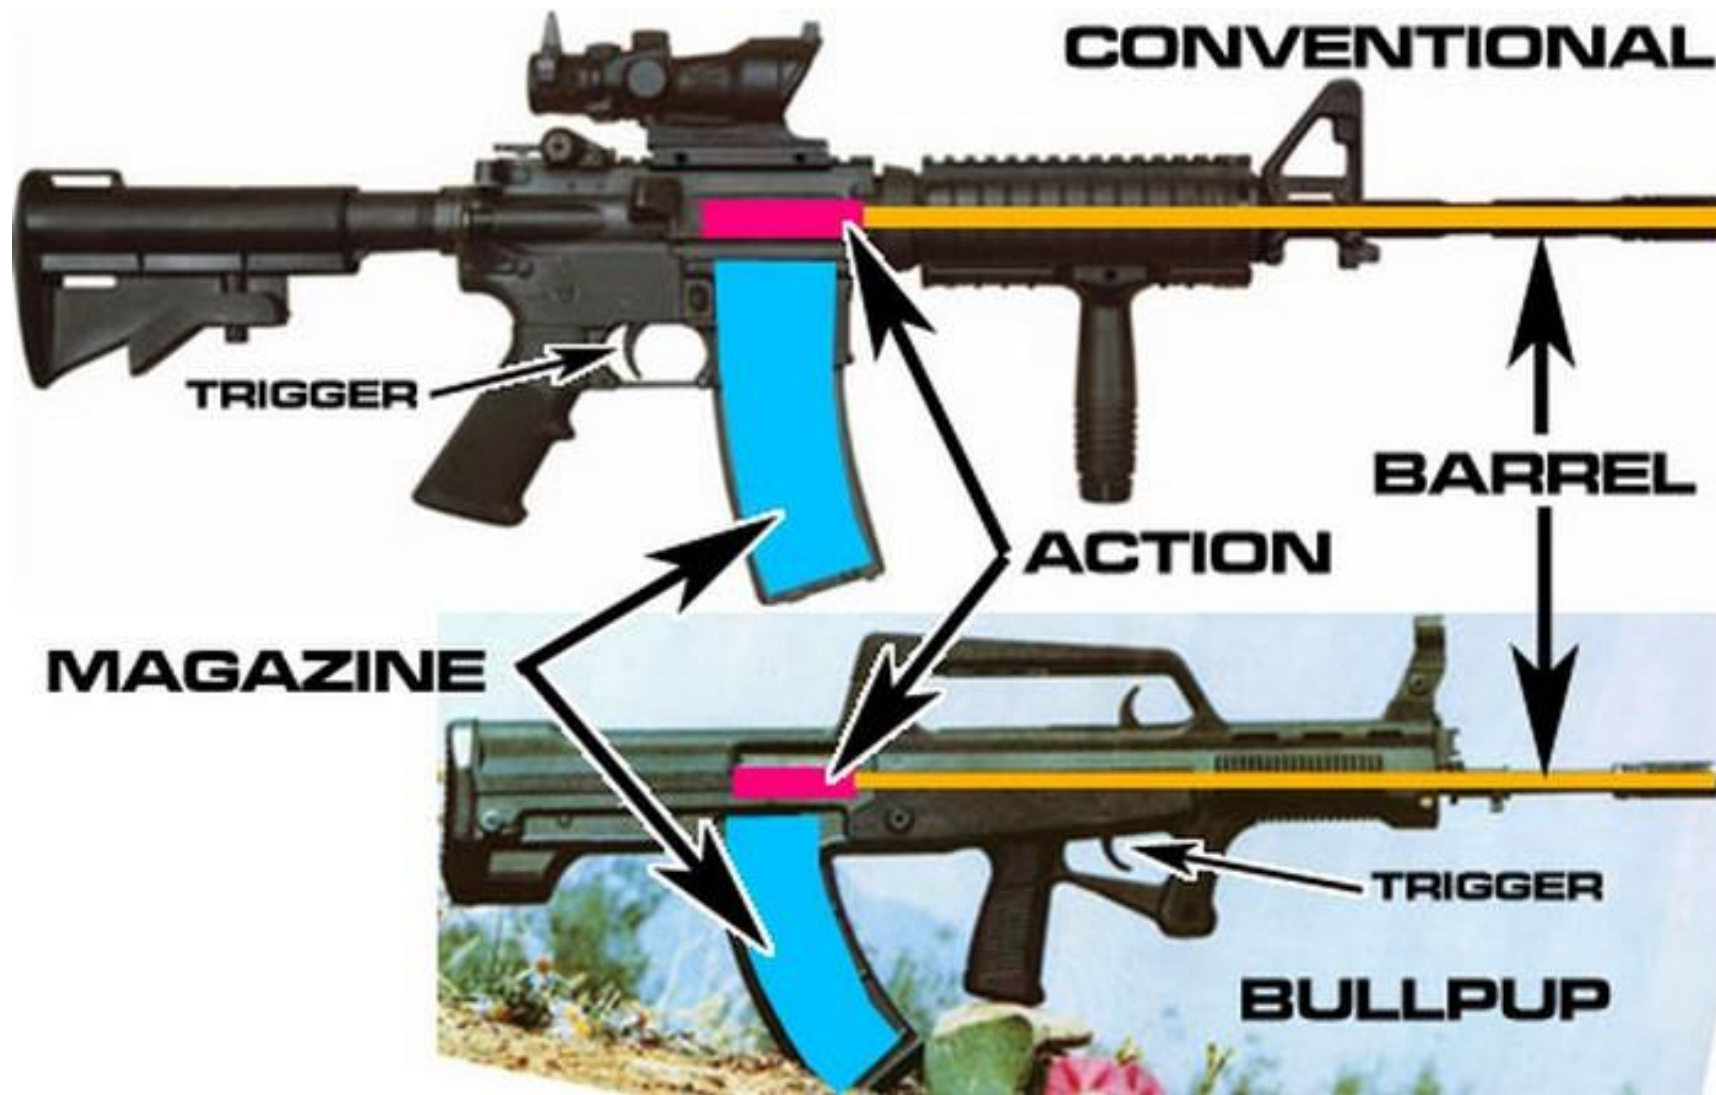

Гвинтівка сконструйована за системою «булл-пап».



Прицільна дальність стрільби 2000 метрів, що дозволяє вести прицільний вогонь по противнику не перебуваючи в зоні ураження його ручної стрілецької зброї, включаючи зброю снайперів. Тому має статус – **антиснайперської**.



СГМ-12,7

[Перейти >](#)

Дозволяє вести вогонь і забезпечити ураження легкоброньованих цілей (товщина броні до 10мм.) На дистанції до 300 метрів, а автомобілів на дистанції до 1000 метрів. Забезпечує надійне ураження живої сили, яка знаходиться в укриттях (будівлі) на дистанціях до 1200 метрів за рахунок пробиття цегляних стін товщиною до 250 мм.



Конструкція гвинтівки забезпечує установку всіх типів прицільних пристроїв не залежно від країни виробника, а також установку різних дульних пристроїв (дульного «тормоза» компенсатора, приладів зниження рівня звуку).



Великокаліберна снайперська гвинтівка СГМ-12,7 прийнята озброєння ЗСУ та інших воєнізованих формувань.

12,7 мм снайперська гвинтівка Barrett M82



Barrett M82 - великокаліберна снайперська гвинтівка калібру 12,7×99 мм (.50 BMG)

Виробник: Barrett Firearms Manufacturing (Tennessee, USA)




Тип	Великокаліберна снайперська гвинтівка
Походження	 США
Історія використання	
На озброєнні	1989-досі
Оператори	<i>Див. На озброєнні</i>
Історія виробництва	
Розробник	Barrett Firearms Manufacturing
Розроблено	1980
Виробник	Barrett Firearms Manufacturing
Вартість одиниці	\$8,900



Снайперська гвинтівка розроблялась американцем Ронні Барреттом (англ. Ronnie Barrett) з початку 1980х років та була створена у 1982, звідси позначення М82. 1986 року була розроблена покращена версія М82А1. Для виготовлення гвинтівки автор заснував власне підприємство - Barrett Firearms Manufacturing.



Гвинтівка має ударно-спусковий механізм ударного типу, режим вогню тільки одиночний. Сталева ствольна коробка складається з верхньої і нижньої половини. На верхній розташоване кріплення для оптичного прицілу та складна ручка для носіння. На нижній половині змонтовані ударно-спусковий магазин та приймач магазину. Холоднокований ствол довжиною 737 мм, має поздовжні ребра для охолодження, оснащений двокамерним гальмом-компенсатором, що поглинає 30% віддачі.

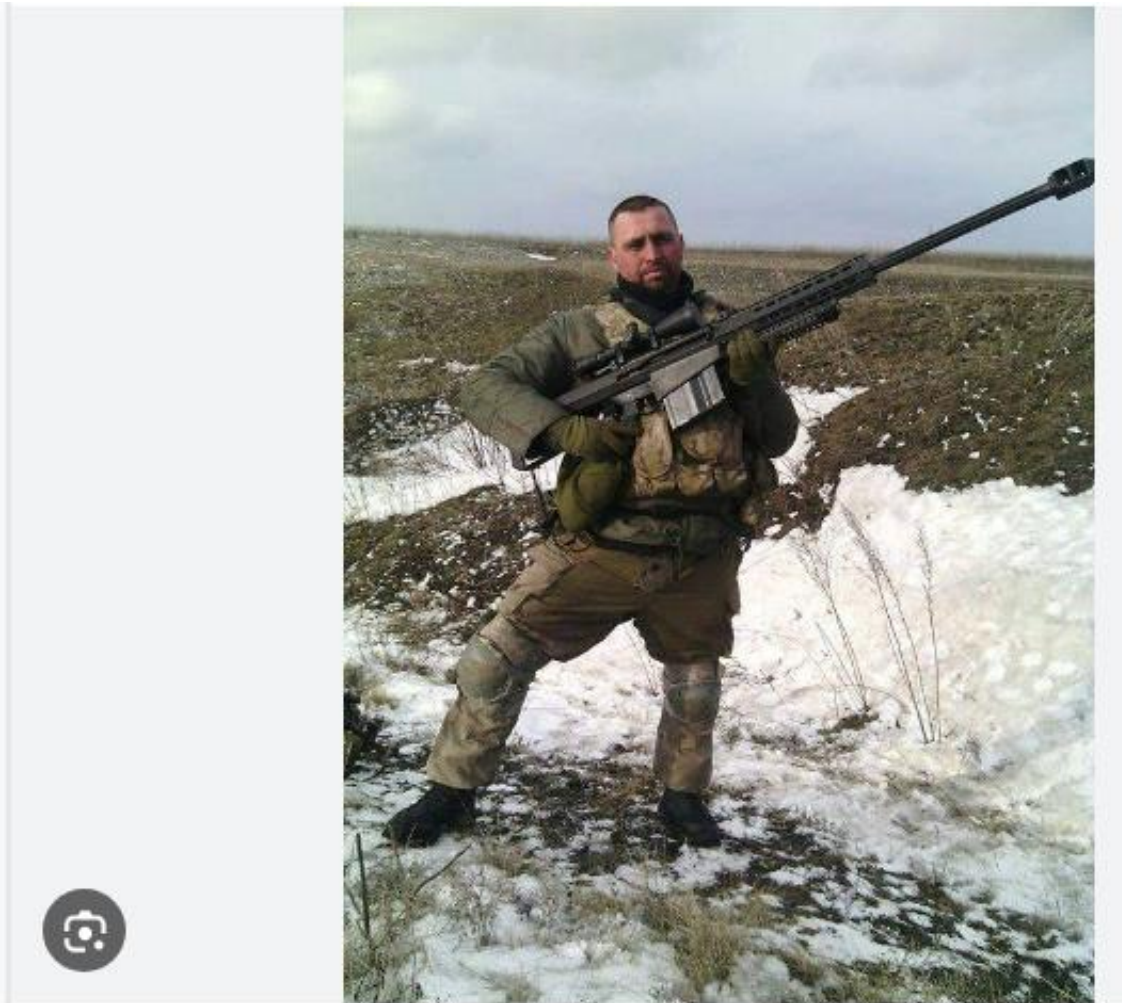

12,7-мм снайперська гвинтівка Barrett M82

В 2014 році закуплено 15 снайперських гвинтівок Barrett M82 для частин спеціального призначення Збройних Сил України. Гвинтівка застосовується для виконання завдань в зоні проведення антитерористичної операції.

14,5 мм далекобійна гвинтівка Snipex T-Rex

Тип	великокаліберна гвинтівка
Походження	Україна
Історія виробництва	
Розроблено	2015 — літо 2019
Виробник	ТОВ «ХАДО-Холдінг»
Характеристики	
Вага	25,0 кг
Довжина	1800 мм
Набій	14,5×114 мм
Калібр	14,5 мм
Дія	поворотний затвор bullpup
Дульна швидкість	980 м/с
Дальність вогню	
Ефективна	2000 м
Максимальна	7000 м
Система живлення	однзарядна



Однзарядна далекобійна **Snipex T-Rex 14,5** є високоточною **антиматеріальною** гвинтівкою виготовленою Харківським концерном «ХАДО» у 2019 році.



Під час створення гвинтівки Sniprex T-Rex конструктори спирались на побажання військових: це повинен бути класичний «болтовик», мінімально можливої ваги, без автоматики, простий і безвідмовний, призначений для жорсткої експлуатації.



Великокаліберна гвинтівка **Snipex T-REX** призначена для ураження рухомих і нерухомих цілей, у тому числі легко броньованих. Сконструйована за схемою «**буллпап**» з урахуванням всіх вимог до зброї для високоточної стрільби. Влучність забезпечується за рахунок плаваючого ствола, який знаходиться у момент вильоту кулі у вільному відкоті. На купчастість впливають ще деякі конструкційні особливості.



Гвинтівка демонструє **прийнятний рівень відбою** при пострілі. Відбій гаситься за рахунок камерного дулового гальма-компенсатора (ДГК), дії ізолятора відбою, короткого відкоту та оптимально збалансованої ваги.



СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ

Гвинтівка має регульований по висоті підщічник, рейку Пікатіні та складні сошки, які кріпляться на опорі, що ковзає по стволу. Гвинтівка «**вивішена**» на сошках – вісь ствола знаходиться нижче кріплення сошок.



Додаткова задня опора спеціальної конструкції регульована, передбачає можливість точного налаштування. Гвинтівка має ергономічну ручку для переноски.

14,5 мм далекобійна гвинтівка Snipex ALLIGATOR

Тип	великокаліберна гвинтівка
Походження	Україна
Історія використання	
Оператори	див. Оператори
Історія виробництва	
Розроблено	2019
Виробник	ТОВ «ХАДО-Холдінг»
Характеристики	
Вага	25,0 кг
Довжина	2000 мм
Набій	14,5×114 мм
Калібр	14,5 мм
Дія	поворотний затвор bullpup
Дульна швидкість	980 м/с
Дальність вогню	
Ефективна	2000 м
Максимальна	7000 м
Система живлення	магазин на 5 набоїв



Snipex ALLIGATOR 14,5 – багатозарядна далекобійна великокаліберна гвинтівка з магазинним живленням, що забезпечує підвищену швидкість стрільби.

Як і попередник (**Snipex T-Rex**), гвинтівка **Snipex ALLIGATOR** є високоточною антиматеріальною.



Упор під щоку, задник приклада і рукоятки виготовлені із сучасних, стійких до спрацювання полімерних матеріалів.



Гвинтівка легко розбирається та складається у збройовий кейс.



Для гвинтівок **Snipex T-Rex** та **Snipex ALLIGATOR** концерном «ХАДО» розроблено оптичні прицільні пристрої, та спеціальні бронебійно-запалювальні набої.



14,5-мм гвинтівки Snipex T-REX і Snipex ALLIGATOR
прийняті на озброєння Збройних Сил України

[Перейти >](#)

У 2020 році за результатом державних випробувань Snipex T-REX 14,5 і Snipex ALLIGATOR 14,5 **були прийняті на озброєння ЗСУ.**

ТТХ великокаліберних снайперських гвинтівок

Характеристика	СГМ-12,7	Barrett M82	Snipex T-Rex	Snipex ALLIGATOR
Калібр, мм:	12,7	12,7	14,5	14,5
Набій:	12,7x108	12,7x99	14,5x114	14,5x114
Принцип дії:	неавтоматична	неавтоматична	однорядна	самозарядна
Вага, кг:	12,5/16,9	14	23,8	25
Довжина гвинтівки, мм:	1500	1450	1830	2000
Довжина ствола, мм:	1000	737	1200	1200
Початкова швидкість польоту кулі, м/с:	900	853	980/1000	980/1000
Ефективна дальність ураження, м:	2000	1800	2000	2000
Прицільна дальність, м:	1500/2000		2000	2000
Максимальна дальність, м			7000	7000
Бойова швидкострільність, пострілів/хв.:		до 20		
Ємність магазину, патронів:	5/10	10	-	5
Кучність стрільби на 100м, см			до 2	до 2

5,45-мм ручний кулемет Калашникова РПК 74 (РПКС 74, РПК 74Н, РПКС 74Н)




5,45-мм ручний кулемет Калашнікова РПК-74 є зброєю механізованого відділення та призначений для знищення групових цілей та ураження вогневих засобів противника на відстані до 1000 м.



РПД

Кулемет РПК-74 є подальшим розвитком РПКМ, який в свою чергу у 1961 році змінив РПД під набій 7,62×39 мм.

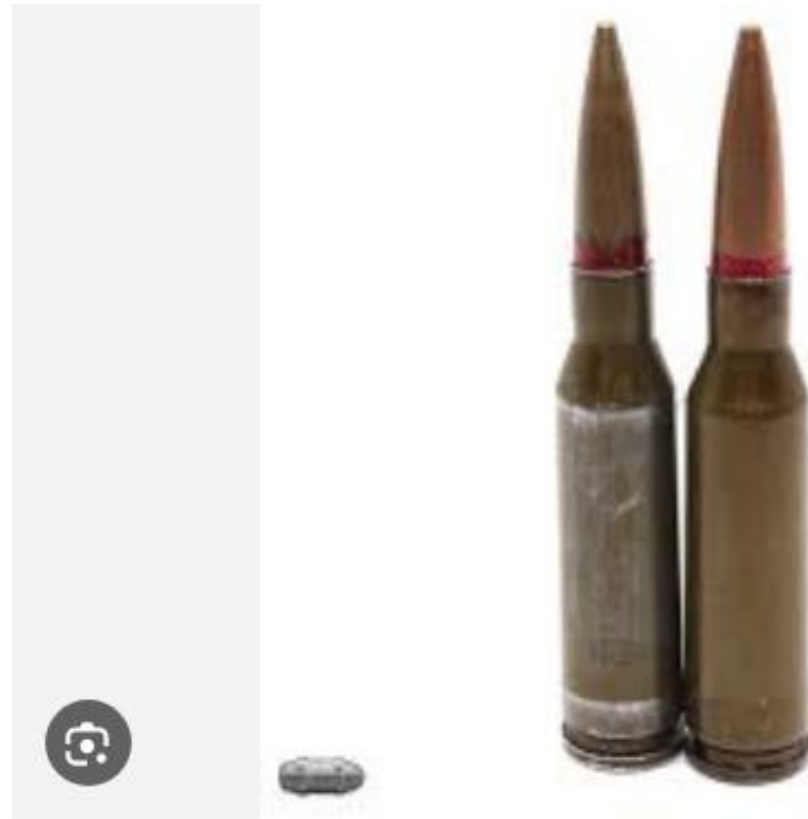

5,45×39 мм — малоимпульсный советский промежуточный. Ранний патрон 1968 года.

Насамперед розробка була пов'язана з переходом на новий малоімпульсний патрон 5,45×39 мм. Уніфікований комплекс, що включав чотири базові моделі автомата та стільки ж кулеметів Калашникова (РПК-74, РПКС-74, РПК-74Н, РПКС-74Н) було прийнято на озброєння Радянської армії 1974 року.



AK 74,



РПК 74

На сьогоднішній день АК 74, РПК 74 та їх модифікації залишаються найчисельнішою зброєю механізованих військ ЗСУ.

Кулемет КМ-7,62 (модифікації КТ-7,62, КТМ-7,62)



Кулемет КМ-7,62 під набій 7,62x54 мм призначений для ураження живої сили противника та його технічних засобів, а також для ураження повітряних цілей.


Походження	Україна
Історія виробництва	
Виробник	Маяк (Київ) Техімпекс НТК «Завод точної механіки»
Виготовлення	2014 — по т.ч.
Характеристики	
Вага	9 кг на сошках
Довжина	1.173 мм
Довжина ствола	658 мм
Набій	7,62×54 мм R
Калібр	7,62 мм
Дія	відведення порохових газів, поворотний затвор
Темп вогню	650 п/хв
Дульна швидкість	825 м/с
Дальність вогню	
Ефективна	1.500 м
Максимальна	3.800 м
Система живлення	стрічка
Приціл	механічний секторний (оптичний)



Розроблений та виробляється з 2011року ПАТ «Завод «Маяк», Україна.
Аналог кулемету Калашникова модернізованого (ПКМ).



КМ-7,62 може вести вогонь як з двоногії складаної вперед сошки, так і з триноги Степанова. Автоматика працює аналогічно кулемету ПКМ, режим стрільби лише автоматичний. В залежності ведеться стрільба з триноги або сошок подача набоїв в ствольну коробку може подаватися зправа наліво або зліва направо.

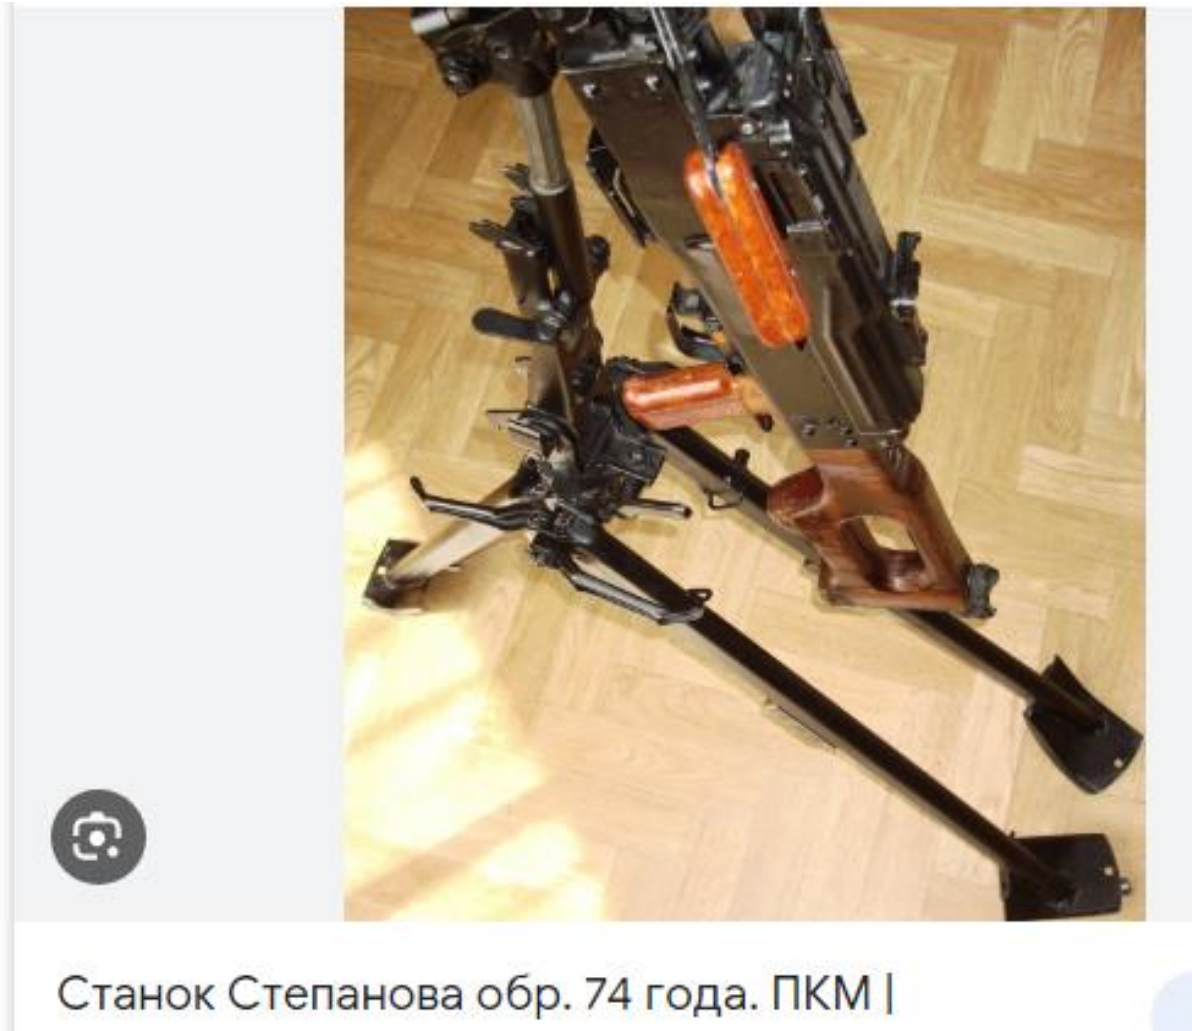

Станок Степанова обр. 74 года. ПКМ I

Кулемет комплектується **станком Степанова (6Т5)** з можливостями вести вогонь по повітряних цілях та кріплення коробки з набоями до триноги. Конструкція станка напружена на зручність та точність ведення стрільби та зменшення втомлюваності стрілка.



Кулемет КТ-7,62 – кулемет танковий, призначений для встановлення на бойові модулі, в якості допоміжного озброєння бронетехніки та авіації. Аналог радянського ПКТ, але конструктори встановили на ствольній коробці планку Вівера зі збільшеним ресурсом ствола до 25 тисяч пострілів, планкою Вівера та полегшиною новою коробкою для патронів.



Кулемет приводиться в дію **електропуском**, який активізується оператором з блоку наведення зброї. На випадок поломки електропуску, передбачена ручна система відкриття вогню.



Кулемети КМ-7,62 та КТ-7,62 (КТМ-7,62) були **прийняті на озброєння ЗСУ у 2016 році**

5,56-мм (7,62) легкий кулемет «Форт-401»



«Форт-401» - легкий кулемет калібру 5,56 мм (7,62 мм) призначений для збільшення вогневої міці бойових підрозділів. Ведення вогню можливо як з рук або сошок, так і зі спеціального кріплення встановленого на транспортних засобах.



Негев (пулемёт) — Википедия

[Перейти >](#)

У 1990 році Армія Оборони Ізраїлю, яка завжди приділяла велику увагу використанню кулеметів при придушенні противника, прийняла для озброєння ручний кулемет «Негев» (Negev, вперше був представлений в 1988 році), який має деякі елементи «універсальності». Виробництвом кулемета, звичайно, стала IMI (TAAS - «Ізраїль Індатріз Лтд.»).



«Форт-401» - кулемет з повітряним охолодженням ствола, ствол швидкозмінний, **ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ В двох модифікаціях:** стандартний і вкорочений.



Подача боєприпасів селективна двох типів: основна - за допомогою розсипної стрічки та від магазинів. Стрічка на 150 патронів може використовуватись як сама по собі, так і з м'якого штурмового барабана.



В штатну комплектацію кулемету входять: складний приклад, знімні сошки і рукоятка для перенесення, що знаходиться на стволі. Зверху та знизу ствольної коробки розташована планка Пікатінні, яка дає можливість додаткового встановлення різноманітних прицілів, рукоятки, ліхтаря.



З 2009 році **прийнятий на озброєння** Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Управління державної охорони, Державної прикордонної служби та Служби зовнішньої розвідки.

ТТХ кулеметів

Характеристика	РПК 74	КМ/КТ	«Форт-401»	«Форт-401»
Калібр, мм:	5.45	7.62	5,56	7.62
Набій:	5.45x39	7.62x54	5,56x45	7.62x51
Вага не спорядженого / спорядженого, кг:	5,0/5,6	9/10,5 без набоїв	7,4/10,1	7,6/10,3
Довжина кулемета, см:	1060	1173/1098	890	819
Довжина ствола, мм:	590	645/722	330/460	330
Початкова швидкість польоту кулі, м/с:	960	825/855	915	850
Ефективна дальність ураження, м:	600		400/600	500
Прицільна дальність, м:	1000	1500/2000	500/1000	500
Темп стрільби, пострілів/хв:	600	650/800	850/1000	850/1000
Бойова швидкострільність, пострілів/хв.: одиначними / чергами	50/150	250		
Ємність магазина, патронів:	45	стрічка на 100, 200, 250	35/200	35/150